


ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

LIGHT MEDIUM 3D панели для ограждения жилых территорий. Идеальное сочетание цены и качества.

PROFI EXPERT 3D панель идеально подходит для ограждения промышленных объектов, периметров с повышенными требованиями к надёжности ограждений, для высоких ограждений.

BASTION 2D панель для спортплощадок и создания абсолютно плоских ограждений



Панель	Пруток	Ячейка	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во ребер жёсткости
Light Medium Profi Expert	3,5 мм 4 мм 5 мм 6 мм	200x55 мм	2500 3000 3100	630	2
				830	2
				1030	2
				1230	2
				1430	2
				1530	3
				1730	3
				1930	3
				2030	4
				2230	4
2430	4				



Панель	Пруток	Ячейка	Ширина мм	Высота мм
Bastion 5/6	6 гор. 5 верт.	200x55 мм	2510	1030
				2030
Bastion 6/8	8 гор. 6 верт.			2430

Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями




Высота панели	Столб	Кол-во креплений на столб	Высота столба		
			С фланцем	Под бетонирование Креп. скоба	Креп. хомут
0,63 м	62x55	2	0,665 м	1,1 м	1,5 м
0,83 м	62x55	2	0,865 м	1,3 м	1,5 м
1,03 м	62x55	2	1,065 м	1,5 м	1,5 м
1,23 м	62x55	2	1,265 м	1,7 м	2,0 м
1,43 м	62x55	2	1,465 м	1,9 м	2,0 м
1,53 м	62x55	3	1,565 м	2,0 м	2,0 м
1,73 м	62x55	3	1,765 м	2,2 м	2,5 м
1,93 м	62x55	3	1,965 м	2,4 м	2,5 м
2,03 м	62x55	4	2,065 м	2,5 м	2,5 м
2,23 м	62x55	4	2,265 м	2,7 м	3,0 м
2,43 м	62x55	4	2,465 м	3,0 м	3,0 м
2,03 + 1,03 м	80x80	6	3,095 м	4,0 м	4,0 м
2,03 + 2,03 м	90x55	8	4,095 м	5,0 м	5,0 м

Калитки и ворота распашные



Заполнение: панель Profi или панель Medium без ребер жёсткости
Высота: 1,03; 1,53; 1,73; 2,03; 2,43 (Profi) м
Ширина: 1,00 м



Заполнение: панель Profi или панель Medium без ребер жёсткости
Высота: 1,03; 1,53; 1,73; 2,03; 2,43 (Profi) м
Ширина: 3,00 – 9,00 м (Profi);
3,5 – 6,0 м (Medium)

Панельные ограждения Grand Line® – это надёжность, качество, простота монтажа

- Элементы ограждения изготовлены из холоднокатаной горячеоцинкованной стали на промышленном европейском оборудовании ведущих мировых производителей.
- 9 этапов предварительной подготовки поверхности перед нанесением полимерного покрытия оказывают решающее значение на коррозионную стойкость ограждения.

Назначение панельных ограждений Grand Line®:

- Коттеджные посёлки – ограждения для коттеджей и домов.
- Ограждения промышленных объектов.
- Административные здания и муниципальные учреждения (школы, детские сады).
- Спортивные объекты и территории.
- Ограждения логистических центров.
- Аэропорты.

Преимущества панельных ограждений Grand Line®:

- Защищено цинком. Цинкование по DIN 1548 (ГОСТ 3282).
- Высокая стойкость к коррозии позволяет эксплуатировать ограждение в течение 50 лет.
- Европейское качество для российских условий.
- Антивандальное крепление.
- Простой монтаж.
- Не требует обслуживания.
- Ворота и калитки комплектуются замками LOCINOX² и фурнитурой из нержавеющей стали.
- Столб увеличенной прочности – технология профилировки с замком «SEAM LOCK³».
- Контроль качества на всех этапах производства.
- Полный цикл производства всех элементов.

Всегда на складе в цветах

зелёном (RAL 6005) и сером (RAL 7040).

Возможно производство в других цветах RAL под заказ.




Гарантия на элементы ограждений Grand Line до 50 лет на технические характеристики; до 10 лет на сохранность внешнего вида

Гарантии на элементы ограждений Optima

(панели Light, столбы d51 и 60x40, крепления хомут 51, скоба-саморез, скоба Medium-винт) на технические характеристики – 20 лет; на сохранность внешнего вида – 10 лет

Подробнее об условиях гарантии смотрите в гарантийном сертификате.

Официальный дилер Grand Line® в вашем регионе



Здесь и далее по тексту: 1-Гранд Лайн, 2-Локинокс, 3-Шловный замок

info@grandline.ru grandline.ru

© Grand Line, январь 2024 год

GRAND LINE

Панельные Ограждения



MEDIUM ДЛЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

Панели: Light¹, Medium²

Столбы сечением: 51 мм, 60x40 мм, 62x55 мм

Крепления: хомут 51, хомут 60x40, хомут 62x55, скоба Medium + винт, скоба + саморез, скоба + болт

Винтовые опоры

Калитки и ворота Medium



PROFI ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Панели: Profi³, Expert⁴

Столбы сечением: 62x55 мм, 80x80 мм, 90x55 мм

Крепления: хомут 62x55, хомут 80x80, скоба + болт, скоба + винт

Основания столбов

Винтовые опоры

Наконечники столбов

Барьеры безопасности

Калитки и ворота Profi

Здесь и далее по тексту: 1 – Легкий, 2 – Средний, 3 – Профи, 4 – Эксперт, 5 – Бастион, 6 – Икс-линия



BASTION ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Панели: Bastion⁵ 5/6 и Bastion 6/8

Столбы сечением: 62x55 мм, 80x80 мм, 90x55 мм

Крепления: хомут 62x55, хомут 80x80, скоба + болт, скоба + винт, скоба Bastion


Основания столбов

Винтовые опоры

Наконечники столбов

Барьеры безопасности

Калитки и ворота Bastion

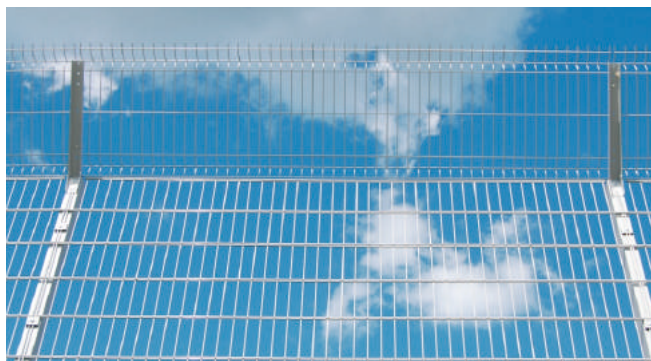

ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ СПОРТПЛОЩАДОК

Панели: Profi, Expert, Bastion 5/6, Bastion 6/8

Столбы сечением: 62x55 мм, 80x80 мм, 90x55 мм

Крепления: скоба + винт

Основания столбов

Винтовые опоры

Наконечники столбов

Калитки и ворота Profi, Bastion

Необходимо применять
гасительные сетки

Приобретаются отдельно



X-LINE ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ new

Секции X-Line⁶: оцинкованные профили 40x20 мм с замком **seam-lock** приваренные к оцинкованным направляющим 60x40 мм

Столбы сечением: 62x55 мм, 90x55 мм

Крепления: кронштейн универсальный накладной

Винтовые опоры

Калитки и ворота X-Line



Ограждение создано для обустройства:

- Городских зон.
- Школ, детских садов.
- Жилых комплексов.
- Частного сектора.



Интересный
стильный рисунок

Создан за счет расположения
труб под разным углом



- Применение оцинкованной стали значительно увеличивает срок службы ограждений и сохранение отличного внешнего вида.